

## NOTICE D'UTILISATION LAVE BOTTES

ECO 2000/3000 - ECO 2000/3000 PLUS - PRO INOX 2000/3000

### MONTAGE ET INSTALLATION

- Tirer verticalement de bas en haut pour déployer le brancard de l'appareil.
- Une fois en position haute, serrer le bouton moleté afin d'immobiliser le brancard.
- Brancher l'appareil sur l'arrivée d'eau

Le Lave-bottes est prêt à fonctionner...

Cet appareil a été fabriqué avec le maximum de contrôle et de test. Il ne nécessite aucun entretien particulier.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Attention à ne pas utiliser d'eau « chargée » en sable, terre,... Vous risquez de boucher les brosses et détériorer la vanne. Installer un filtre en cas d'utilisation d'eau « chargée ».
- Dans le cas d'utilisation d'eau chaude, ne jamais dépasser la température de 50°C.
- Ne jamais utiliser sur une arrivée d'eau ayant une pression supérieure à 4 bars.
- Avant d'actionner la poignée de commande d'arrivée d'eau (manette rouge), positionner le pied sur les brosses de l'appareil afin d'éviter les projections d'eau.
- Ne pas laisser l'appareil branché sur l'arrivée d'eau dès lors que la température ambiante est en dessous de 0°C.

Appareil garantie 1 an pièce et main d'oeuvre.

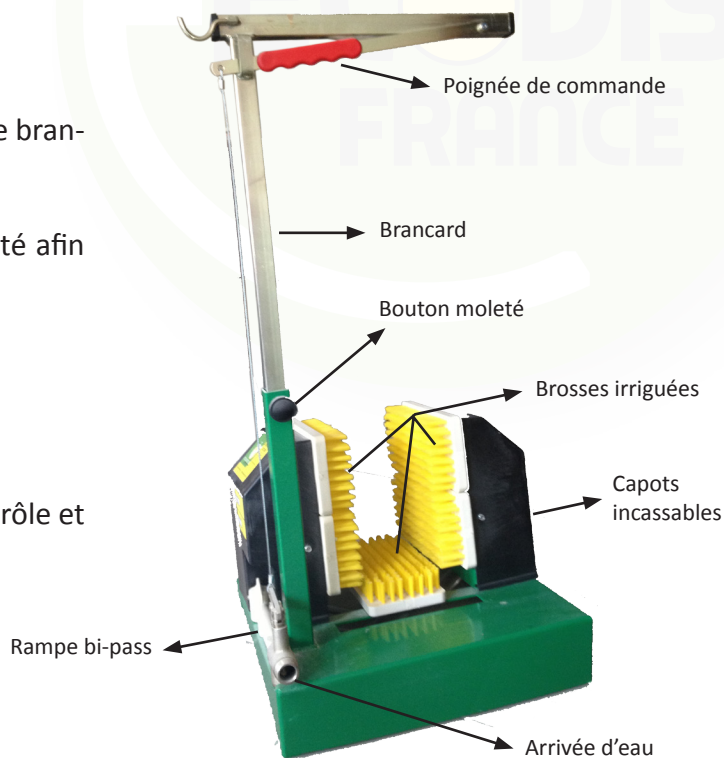


fig. 1 : pièces LAVE BOTTES (tous modèles)

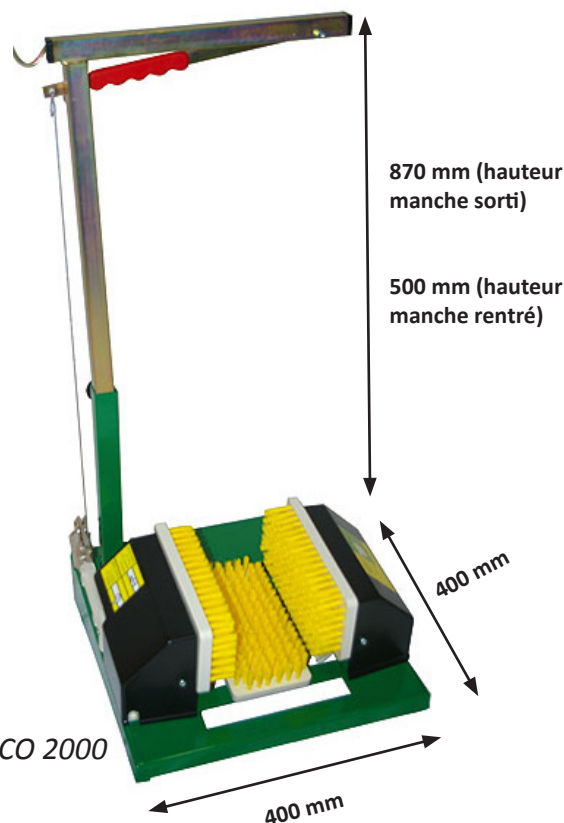


fig. 2 : encombrement ECO 2000

notice ref. 384